

岩手県 久慈市 久慈小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈警察署、県北広域振興局道路整備課、久慈市建設整備課



・交通量が多いが学校周辺の横断歩道が圧倒的に少ない。横断歩道を設置することで、児童も安心して横断することができるし、運転手も一時停止の意識が高くなると思われる。
 <対策メニュー>
 ・学校西側の横断歩道の設置


・道幅が狭い。また、交通量が非常に多く、スピードを上げて走行する車とすれ違う際、接触する危険がある。
 <対策メニュー>
 ・区画線の設置
 ・歩道の設置
 ・注意看板設置(R3対策済)

--- : 通学路
 ● : 危険箇所
 ○ : 一部対策済箇所



・道幅が狭い。また、交通量が非常に多く、スピードを上げて走行する車とすれ違う際、接触する危険がある。
 <対策メニュー>
 ・ゾーン30の追加指定
 ・区画線の設置(R4対策済)
 ・ハンプ等の設置
 ・注意看板設置(R3,4対策済)

・交通量が多く、横断歩道はあるが、児童が横断する際は運転手の善意に頼る状態が続いており、一方の車が止まっても、もう一方の車が猛スピードで走り抜けることもしばしばである。
 <対策メニュー>
 ・信号機の設置
 ・路面表示等(R4対策済)

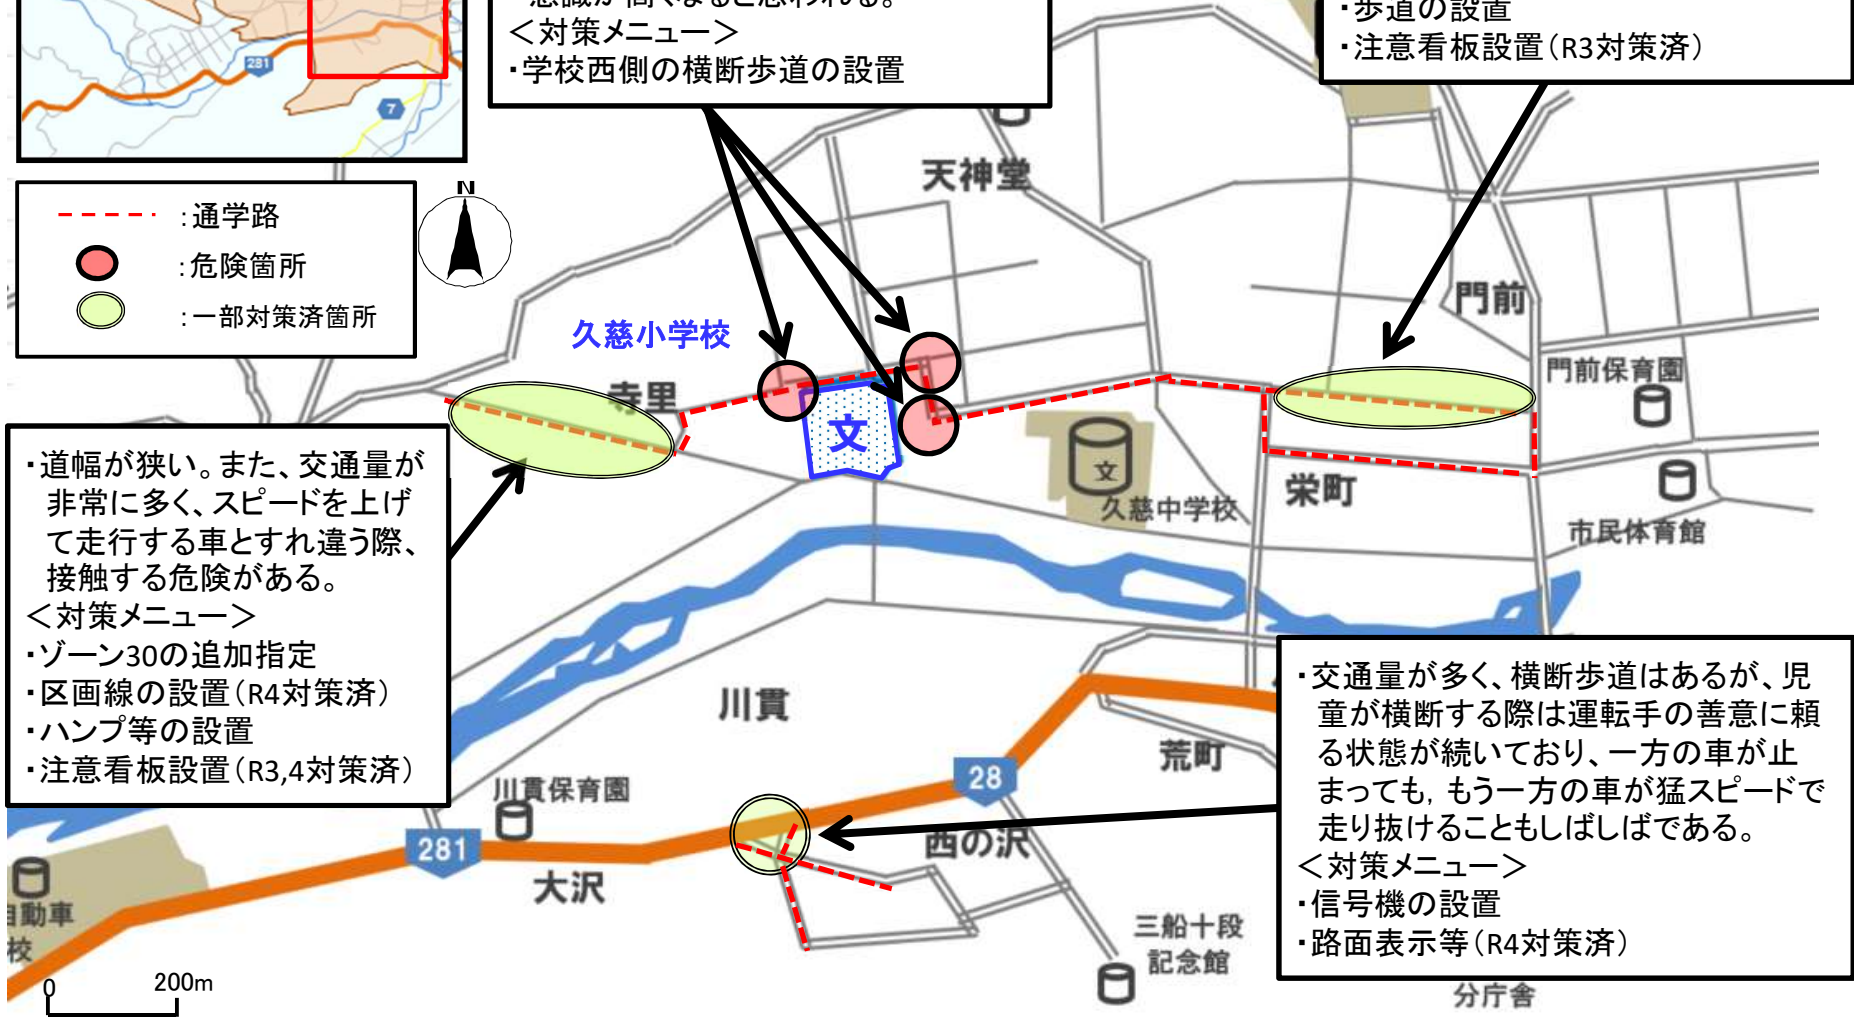

岩手県 久慈市 久慈湊小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】県北広域振興局道路整備課 久慈警察署 市建設整備課 市教育委員会




・道路が狭い、大きい水路もあり、交通量が多く危険
 <対策メニュー>
 ・側溝の蓋がけ

・歩車道の区別が、縁石が低い箇所や白線のみがあるため、車が誤って歩道側に侵入する危険性が非常に高い。
 <対策メニュー>
 ・縁石ブロックの補修・更新
 ・路面標示補修(R4対策済)

- - - : 通学路
 ● : 危険箇所
 ● : 対策済箇所

・歩道が一部ない部分があるが、交通量が多く危険
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の設置
 ・歩道の設置


・交通量が多く、横断時危険
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の設置
 ・一時停止線の設置
 ・注意看板設置

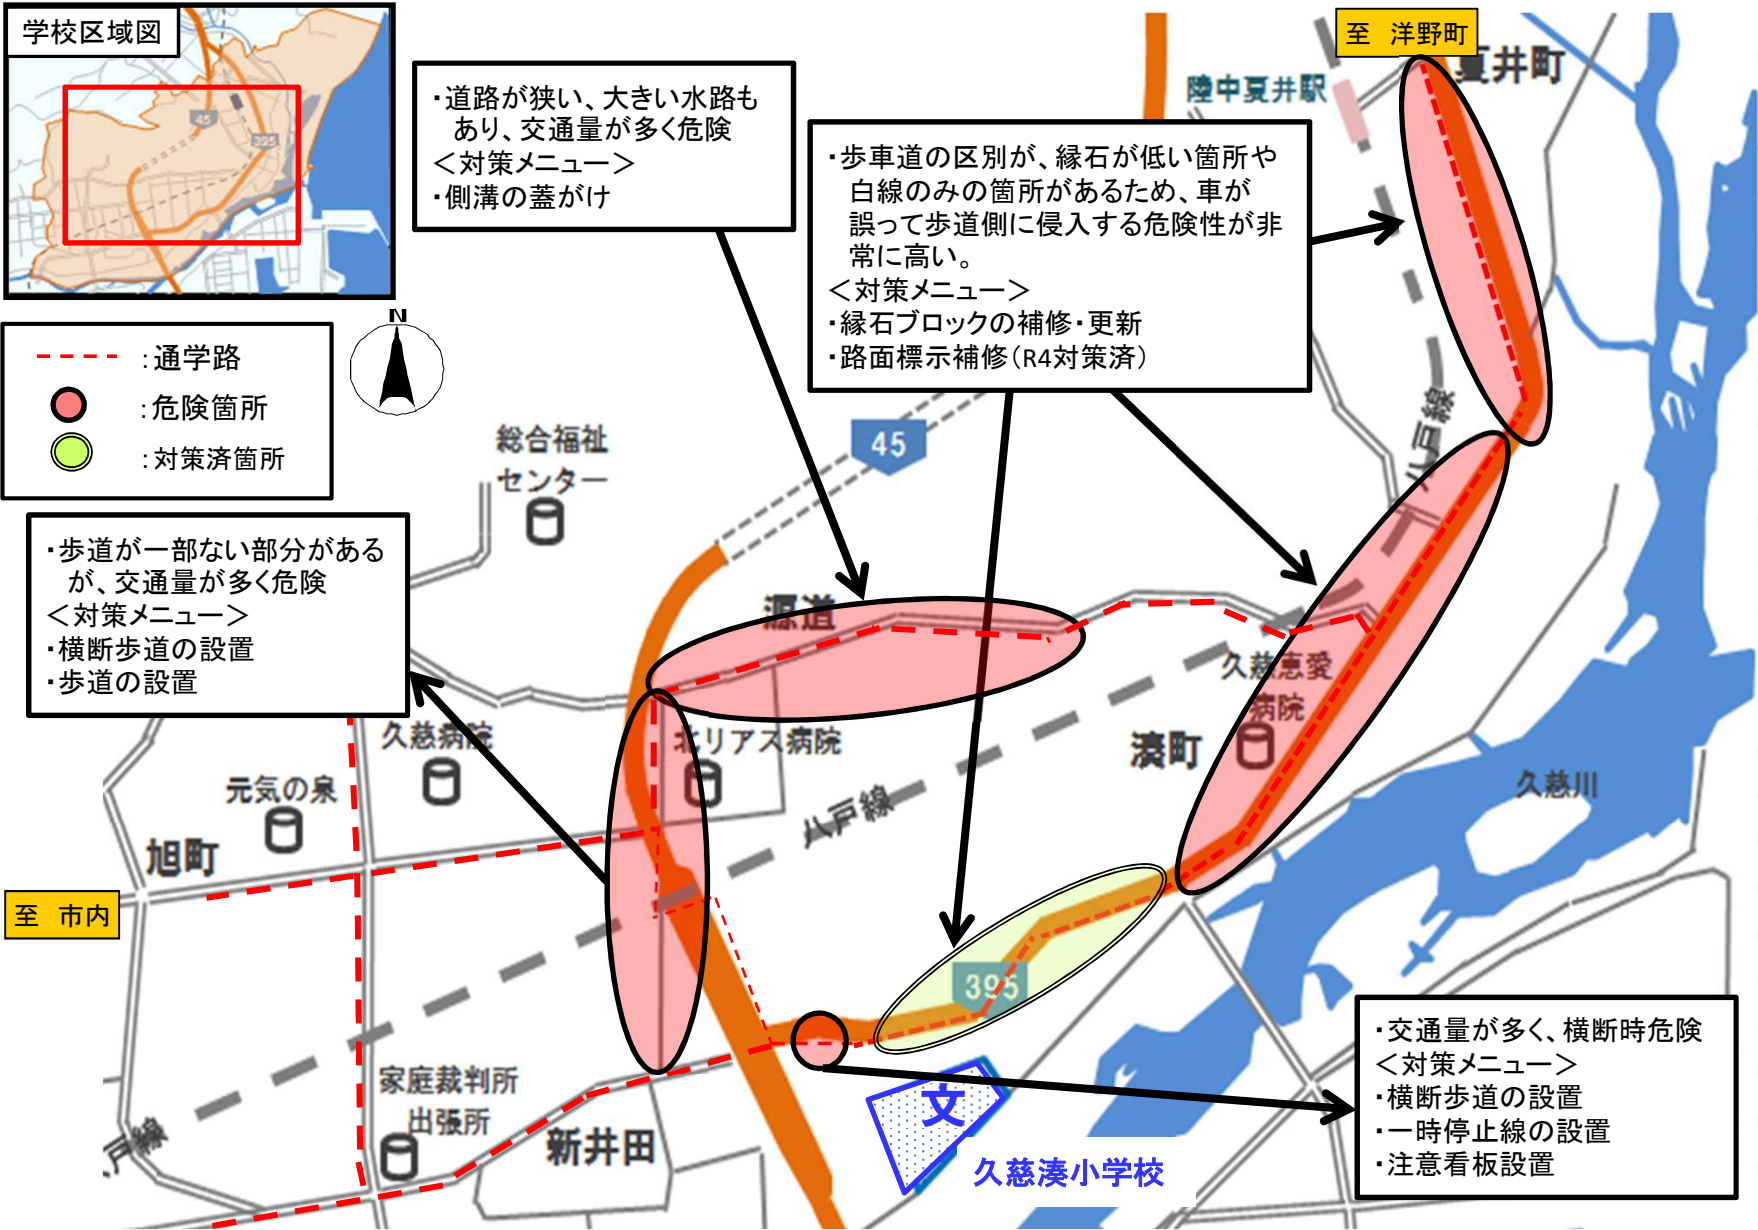

0 200m

岩手県 久慈市 長内小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈警察署、久慈市建設整備課



至 市内

長内小学校

- - - : 通学路
- : 危険箇所
- : 一部対策済箇所

認定こども園
久慈幼稚園

レン記念館

長内保育園

勤労者家庭支援施設
サンエール

いなり保育園

281

久慈長内郵便

おのぞら耳鼻咽喉科

ロイヤルパーク

至 長内トンネル北

・橋の老朽化が著しい
とともに、幅が狭いため、車とすれ違う際に児童が危険な状況となる。
<対策メニュー>
・橋の架け替え

・児童の登下校の安全確保
<対策メニュー>
・横断歩道 (R4対策済)
・押しボタン式信号機の設置
・注意看板設置 (R4対策済)

・同区間の道路は朝夕に交通量が多いものの歩道が設置されていない箇所が多く、児童にとって危険な箇所となっている。
<対策メニュー>
・区画線の設置 ・歩道の設置
・注意看板設置 (R3対策済)

・スピードを出して走行する車が多く危険
<対策メニュー>
・歩道設置

至 宇部町



岩手県 久慈市 小久慈小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈市教育委員会、久慈市生活環境課、久慈市建設整備課、久慈市道路河川維持課



- - - : 通学路
- : 危険箇所
- : 一部対策済箇所

・当該道路は、小久慈町から大川目への抜け道になっており、トラック等が制限速度30kmを守らずスピードを出して通り危険。道幅も狭い。
 <対策メニュー>
 ・注意喚起の看板等の設置 (R3対策済)

・学区内の企業への通勤経路となっていることもあり、交通量が多く、またスピードを出して走る車も多い。
 <対策メニュー>
 ・区画線の設置 ・歩道の設置
 ・歩行空間設置 (R3設置済)

・登下校時の交通量が多く歩道が狭い場所がある。
 <対策メニュー>
 ・側溝蓋の掛替
 ・視線誘導標の設置



・岩瀬張地区の児童が、歩道のある県道へ行くために通る狭い道であるが、車やトラックの抜け道になっていて危険。
 <対策メニュー>
 ・区画線の設置 (R4対策済)
 ・歩道の設置
 ・車両の通行規制

・児童の登下校時の安全確保のため歩道が必要である。
 <対策メニュー>
 ・区画線の設置
 ・歩道の設置 (R4対策済)

・雨が多いと、稲村団地バス停付近は道路や歩道が冠水する。側溝のふたがない場所もあり、増水時は側溝から水があふれ、見分けがつかない。また歩道が途切れている場所があり、大型トラックの通行も多く危険である。
 <対策メニュー>
 ・区画線の設置 ・歩道の設置 ・排水の整備
 ・側溝に蓋を設置
 ・注意喚起の看板等の設置 (R3対策済)

・T字路に横断歩道がなく、車から横断に気づかれにくい。
 <対策メニュー>
 ・横断歩道の設置
 ・歩道の設置
 ・注意喚起の看板等の設置

・国道45号線や学区内の企業につながる道路で、朝からトラック等の交通量が多い。また、片側は用水路になっており、現在児童は左側通行で登校している状態である。
 <対策メニュー>
 ・区画線の設置 ・歩道の設置
 ・注意喚起看板設置 (R4対策済)

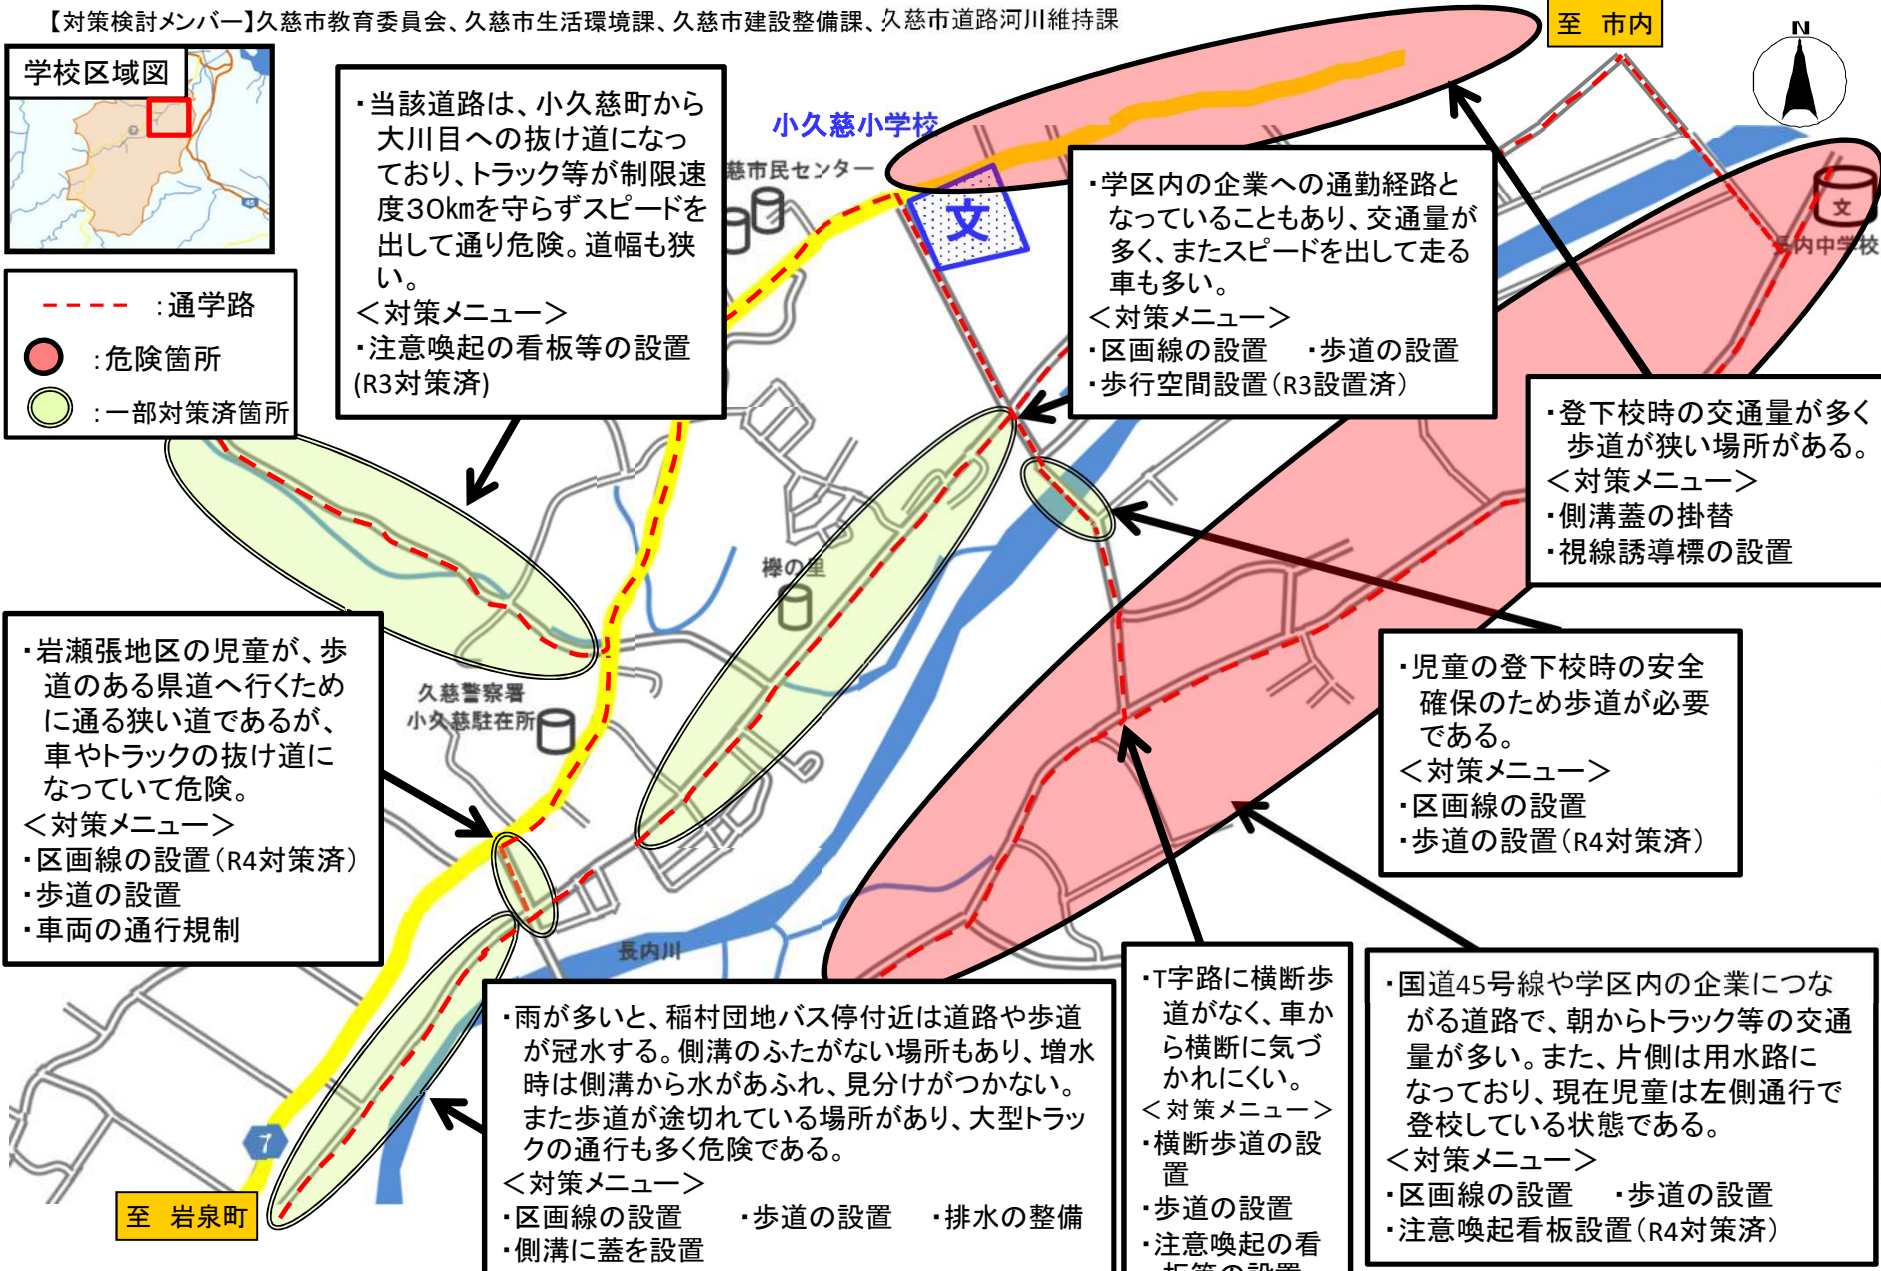


0 200m

岩手県 久慈市 大川目小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈市道路河川維持課



- - - : 通学路
- : 危険箇所
- : 一部対策済箇所

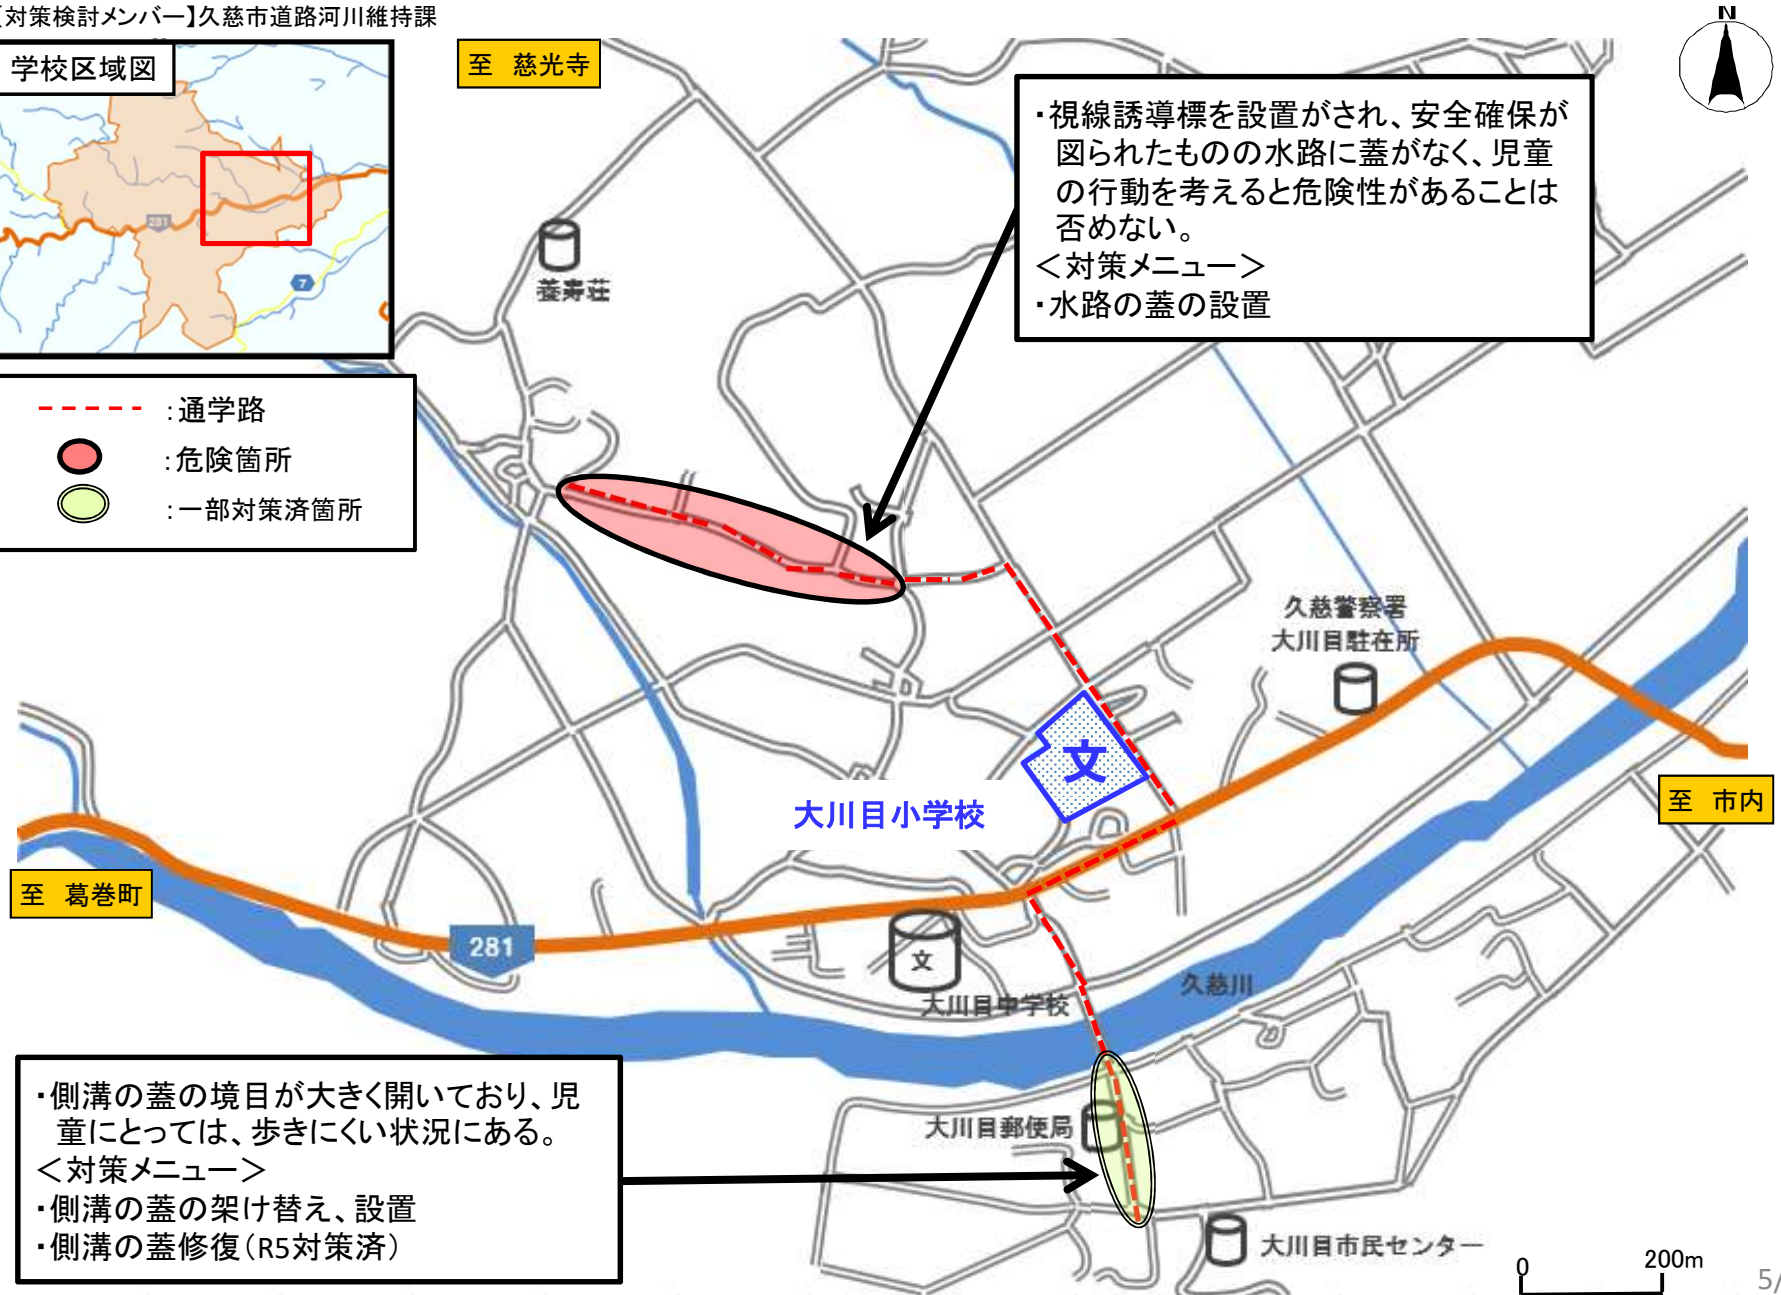

・視線誘導標を設置がされ、安全確保が図られたものの水路に蓋がなく、児童の行動を考えると危険性があることは否めない。
<対策メニュー>
・水路の蓋の設置

・側溝の蓋の境目が大きく開いており、児童にとっては、歩きにくい状況にある。
<対策メニュー>
・側溝の蓋の架け替え、設置
・側溝の蓋修復(R5対策済)

岩手県 久慈市 夏井小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈市教育委員会、久慈市生活環境課、久慈市建設整備課



岩手県 久慈市 平山小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)


【対策検討メンバー】久慈市教育委員会、久慈市生活環境課




0 200m

岩手県 久慈市 宇部小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈警察署、三陸国道事務所久慈出張所、久慈市教育委員会



--- : 通学路
● : 危険箇所
○ : 一部対策済箇所

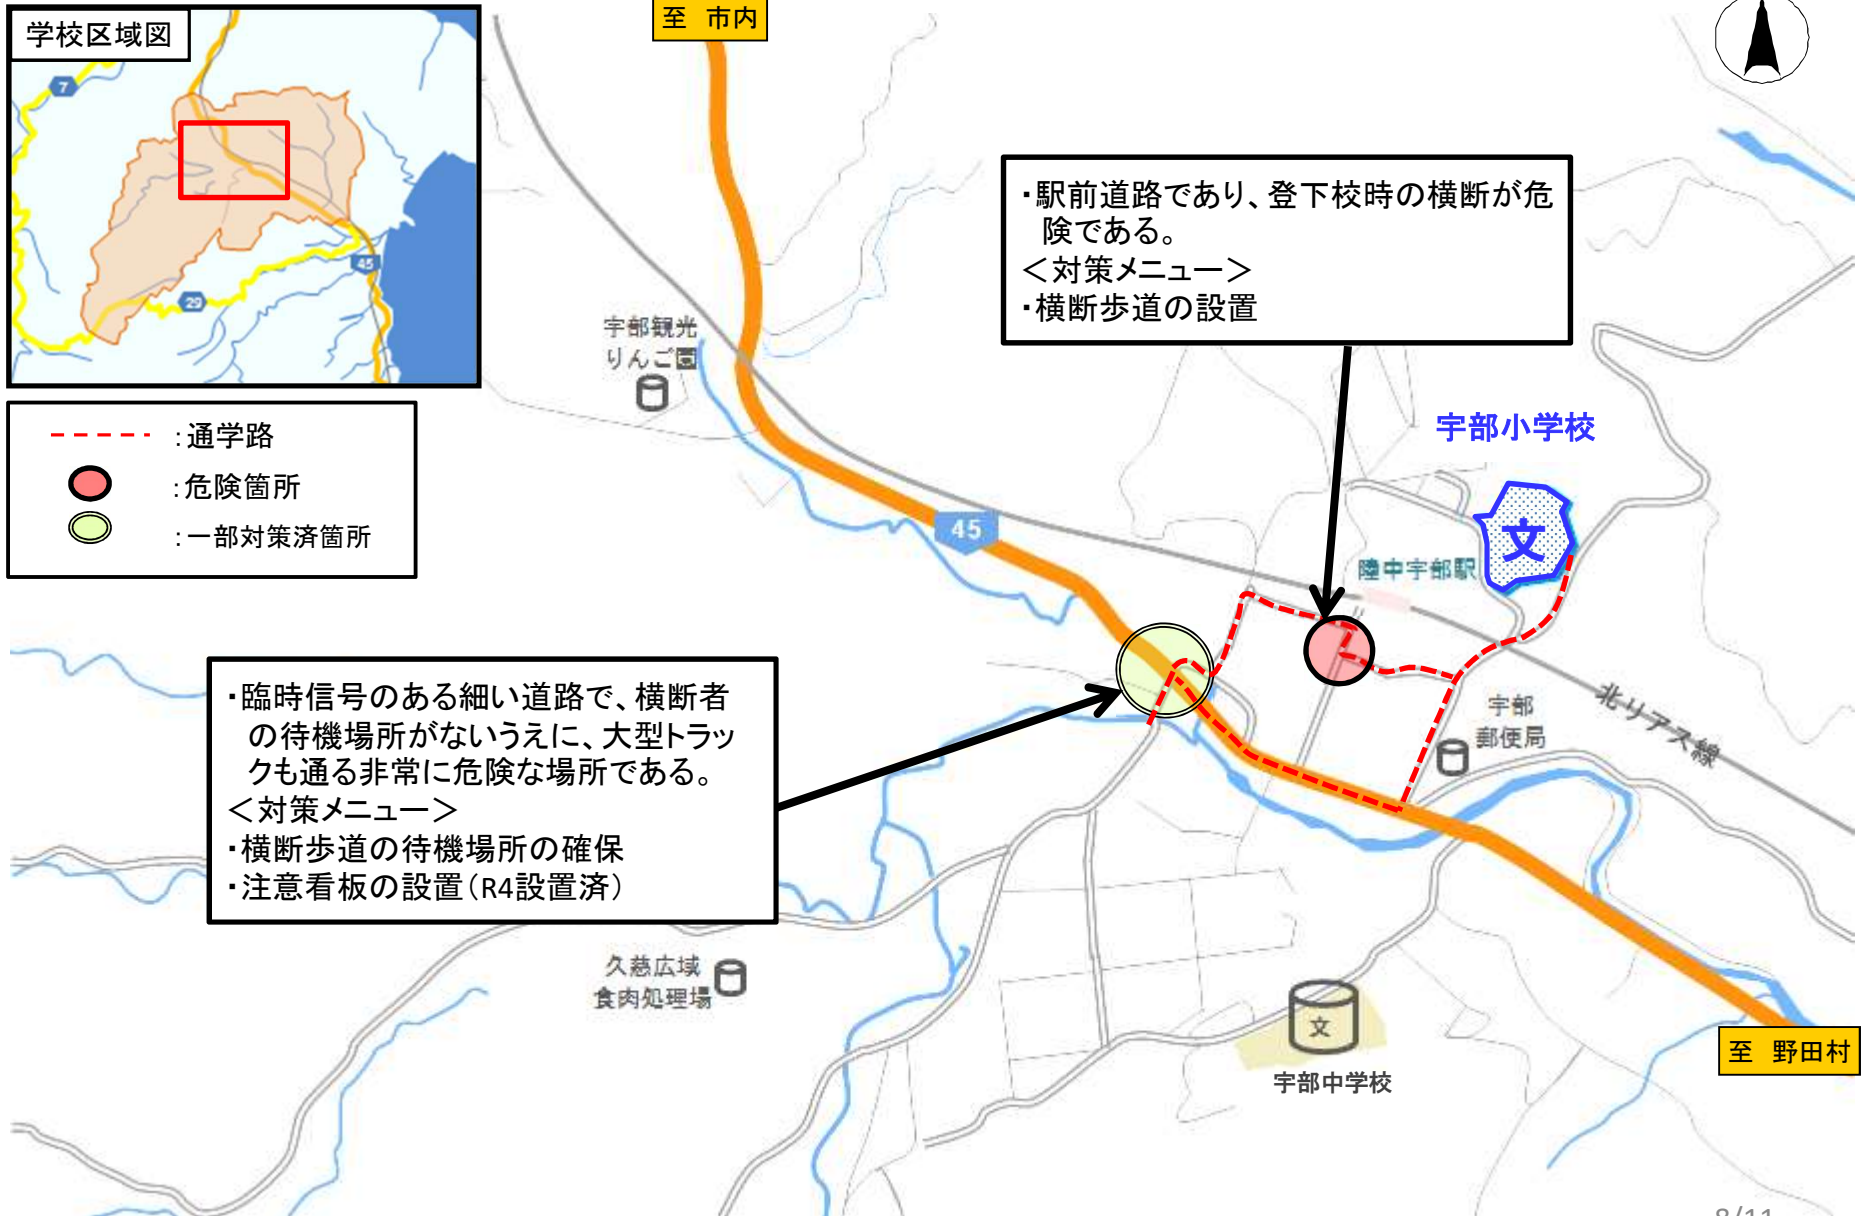


・駅前道路であり、登下校時の横断が危険である。
<対策メニュー>
・横断歩道の設置

・臨時信号のある細い道路で、横断者の待機場所がないうえに、大型トラックも通る非常に危険な場所である。
<対策メニュー>
・横断歩道の待機場所の確保
・注意看板の設置(R4設置済)



岩手県 久慈市 久喜小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈警察署



- - - : 通学路
- : 危険箇所
- : 一部対策済箇所

宇部町
第19地割

至 三崎中

久喜小学校

・白線が薄く、見えにくくなっている。児童の通学の安全確保、また、運転者への注意喚起につながる。

<対策メニュー>

・横断報道のペイント補修(R3対策済)

宇部町
第21地割

・下り坂から県道への合流地点、見通しが悪い。運転者への注意喚起につながる。


<対策メニュー>

・一時停止の標識及びラインの設置
・注意喚起の看板等の設置(R4対策済)

0 100m

岩手県 久慈市 山形小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈市建設整備課



--- : 通学路
● : 危険箇所
○ : 一部対策済箇所



・児童は車道を歩いて通学しており危険である。特に、朝晩は交通量が多い。
＜対策メニュー＞
・区画線の設置 (R4対策済)
・歩道の延長整備
・注意喚起看板設置 (R4設置済)




岩手県 久慈市 来内小学校校区 (通学路合同点検 対策箇所図)

【対策検討メンバー】久慈市道路河川維持課



- - - : 通学路
- : 危険箇所
- : 対策済箇所

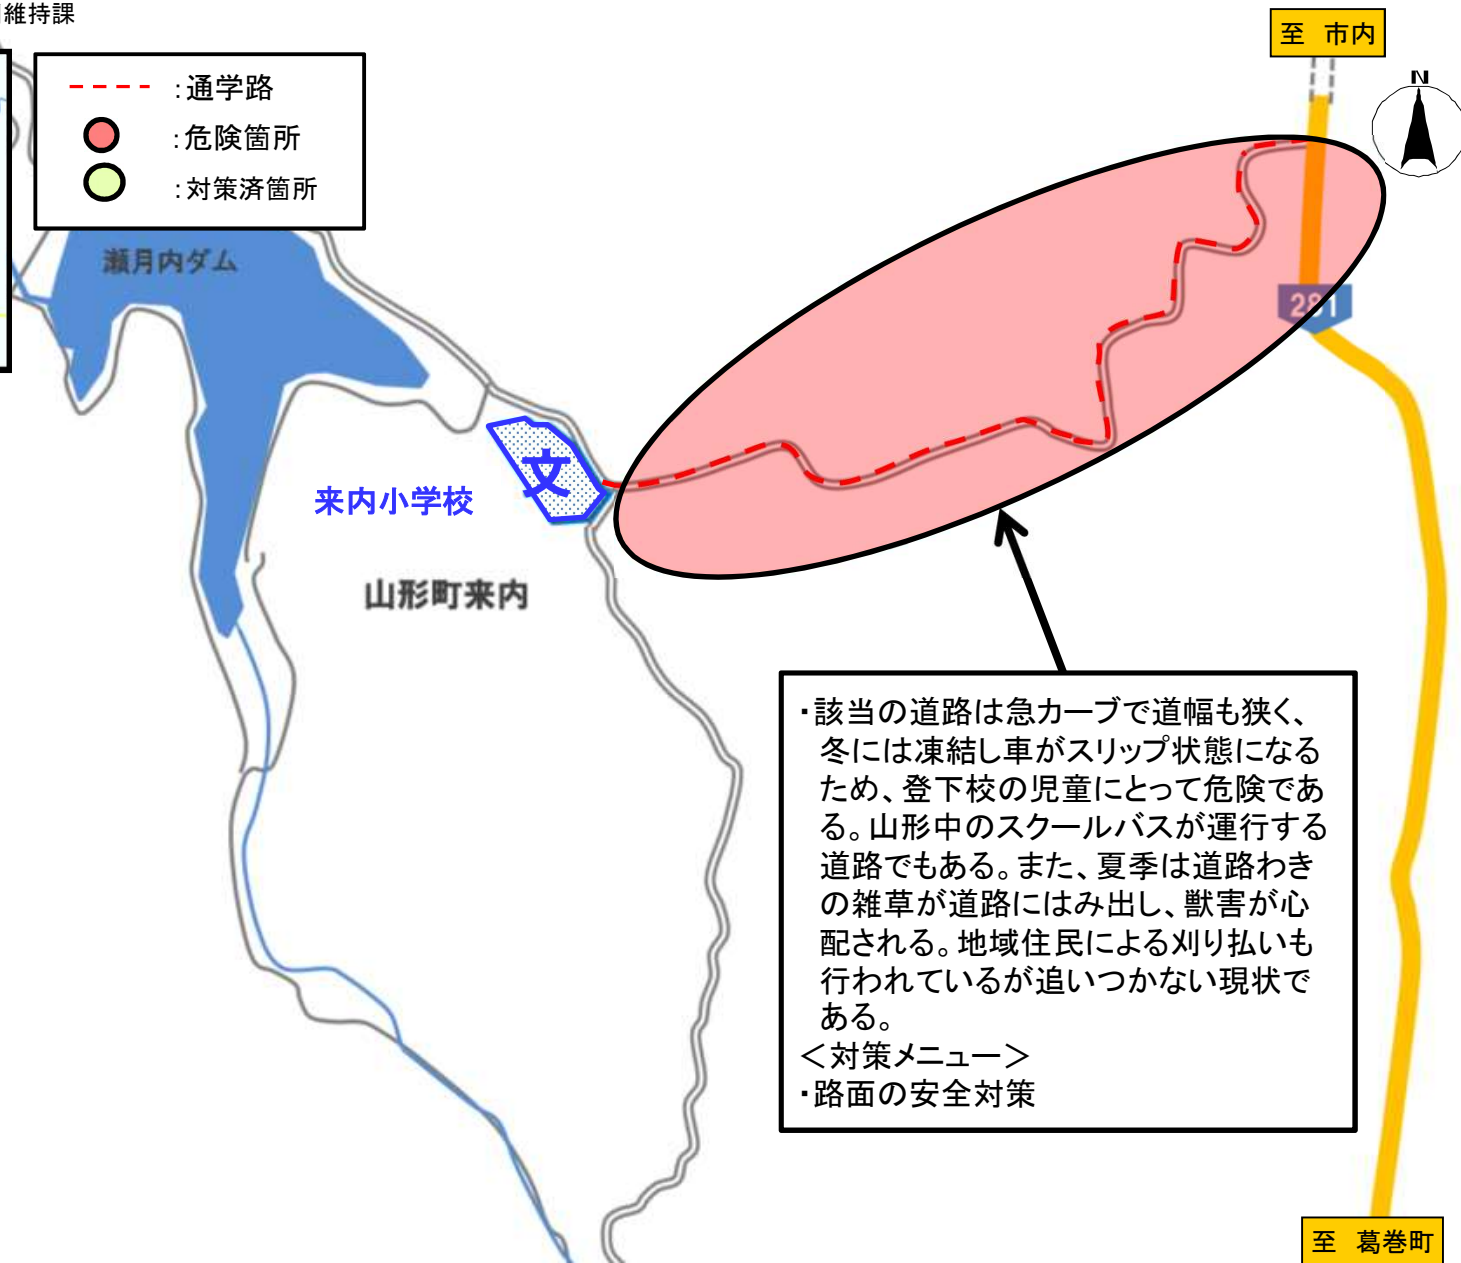

・該当の道路は急カーブで道幅も狭く、冬には凍結し車がスリップ状態になるため、登下校の児童にとって危険である。山形中のスクールバスが運行する道路でもある。また、夏季は道路わきの雑草が道路にはみ出し、獣害が心配される。地域住民による刈り払いも行われているが追いつかない現状である。

<対策メニュー>

- ・路面の安全対策

0 200m

至 葛巻町